


NOVINKA NA TRHU

naše zajímavé produkty
za atraktivní ceny

Sprchové nerezové kanálky

NOK

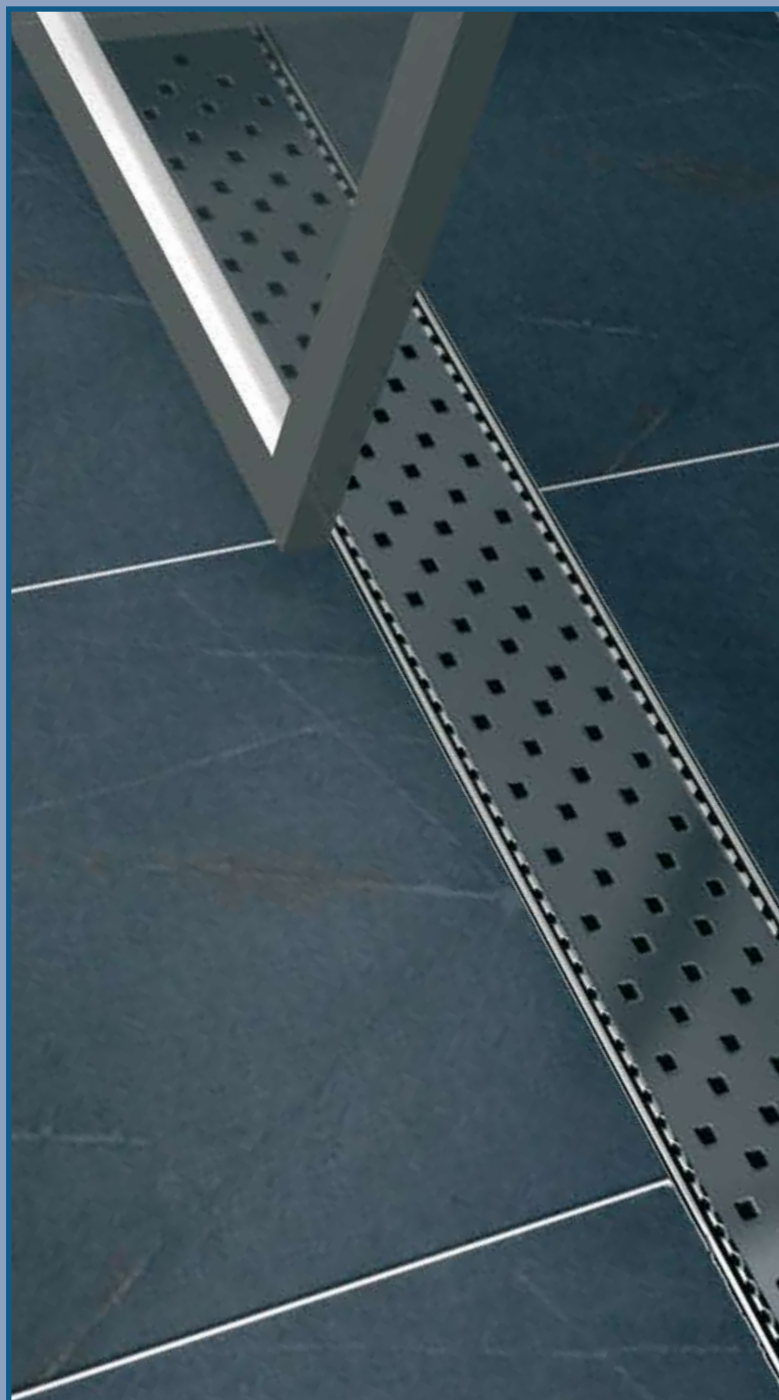



Sprchový žlábek **NOK CLASSIC**, pro rošt 80 mm, nerez.

Žlábek je možno umístit do prostoru nebo ke stěně.

Délka 600 - 1100 mm, min. výška 80 mm.

Vzhled roštu je při tomto provedení určující pro působení v prostoru.

Rošt pro NOK CLASSIC, nerez, **cena od 1 940,-**



cena od **3 870,-**



Sprchový žlábek **NOK SLOT**, pro rošt 44 mm, nerez.

Pro umístění do prostoru.

Délka 600 - 1100 mm, min. výška 92 mm.

Rošt pro NOK SLOT, nerez, **cena od 2 210,-**

cena od **4 440,-**




Sprchový žlábek **NOK SLOT L**, pro rošt 44 mm, nerez.

Pro usazení podél stěny na „L“ profil.

Délka 600 - 1100 mm, min. výška 92 mm.

Rošt pro NOK SLOT L, nerez, **cena od 2 210,-**

cena od **4 440,-**

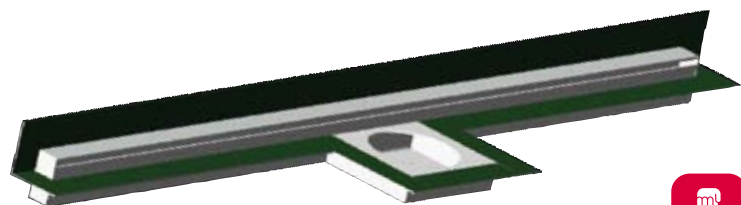

Sprchový kanálek **NOK PHANTOM**, spára 5 mm, nerez.

Sprchový kanálek je umístěn ve spoji stěny a podlahy.

Voda po podlaze odtéká a mizí 5 mm spárou - odtok není téměř viditelný.

Délka 800 x 1400 mm, min. výška 80 mm.

Řešení zaujme svojí čistotou provedení. **Není třeba rošt!**



cena od **7 150,-**



Sprchový žlábek **NOK TRIANGEL**, pro rohový rošt, nerez.

Žlábek se upevňuje do rohu a umožní elegantní odtok vody.

Délka 300 x 300 mm, min. výška 80 mm.

Rošt pro NOK TRIANGEL, nerez, **cena od 2 160,-**

cena od **4 640,-**

Podlahové koupelnové kanálky umožňují bezbariérový vstup do sprchového koutu. Použitím tohoto systému docílíte kompaktní jednotlé podlahy, která vytváří esteticky sladěný celek. Sprchový prostor je od suchého elegantně oddělen nerezovým roštem nebo funkční odtokovou spárou v podlaze či ve stěně, popř. je zakryt stejným druhem dlažby, jako na podlaze sprchového koutu.




Sprchový žlábek NOK, základní těleso z nerez, výška 100 mm, odtokový výkon až 0,7l/s, se zápachovým uzávěrem a stavitelnou odtokovou trubkou, s izolační přírubou pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů. Ceny sprchových žlábků jsou kalkulovány bez roštů, pro komplety nutno dokoupit rošt.

■ Kolem kanálku je stabilizační plech s nanesenou vrstvou cementové dvousložkové pružné hmoty, která výborně přilne k hydroizolaci.

■ Stavěcí šrouby umožňují usadit kanálek do vodorovné polohy = nožičky lze nastavit od 100 do 120 mm.

■ Není nutno spádovat ze všech čtyř stran, spáduje se pouze jedním směrem ve sklonu k žlabu.

Velký výběr dekorů kanálkových roštů naleznete v našem katalogu.

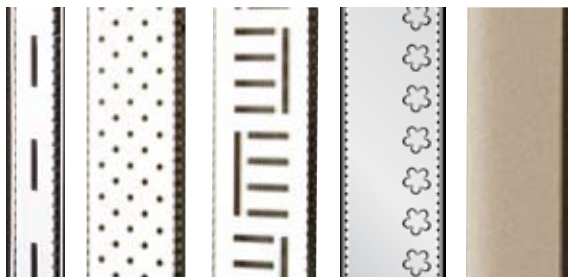

Snadná montáž

1. Připravte místo pro instalaci, vyrovnejte odtokový kanálek NOK pomocí nožiček a proveďte jeho napojení na odtokové potrubí (ne flexibilní hadici)
2. Proveďte zkoušku těsnosti a doplňte skladbu podlahy po spodní lem kanálku NOK (před zatuhnutím směsi zkontrolujte znovu vyrovnaní kanálku).
3. Po řádném vytvrzení naneste hydroizolační stěrku s bandáží - pozor na dodržení technologického postupu daného výrobce.
4. Do výšky hrany kanálku dolepte dlažbu dle technologických postupů. Následně proveďte spárování dlažby a kolem hrany kanálku použijte pružnou těsnící hmotu (silikon).

Podrobné technické specifikace naleznete na www.sapho.cz

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.